

ECN			
版本	变更内容	姓名	日期

右视图


内容	字高	字体	粗细
DIL-S7P16AM12A Number of Channels:8x2 DI/DO PNP Power Supply:DC24V(±25%) Operating Temp:-25~+70℃	2.0	Arial	细

正视图


内容	字号	字体	粗细
DIL-S7P16AM12A	2.8	Arial	细
X00 X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07	1.5	Arial	细
U _S U _A R E	1.5	Arial	细
$\begin{matrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}$	1.5	Arial	细
S A	1.05	Arial	细

左视图


内容	字号	字体	粗细
	1.2	Arial	细
IO-Link	2.0	Arial	细
Pin IO-Link IO	1.3	Arial	细

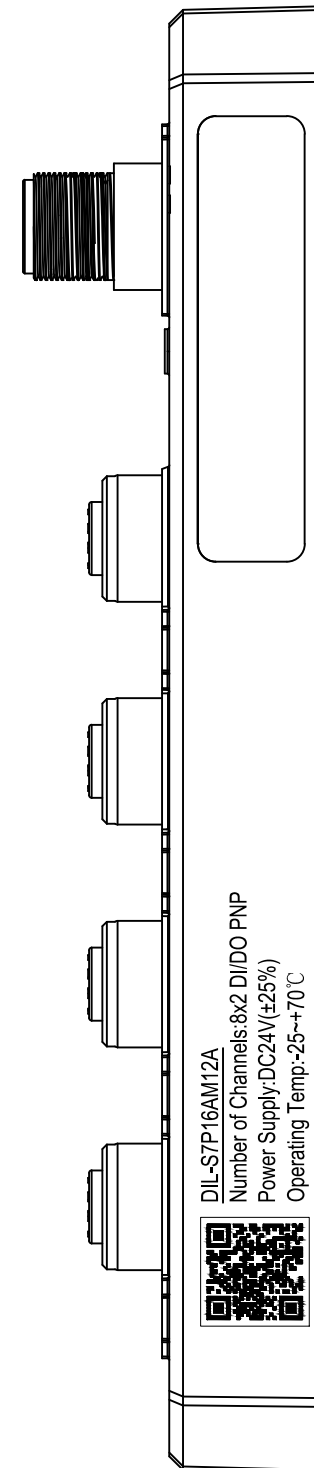

右视图

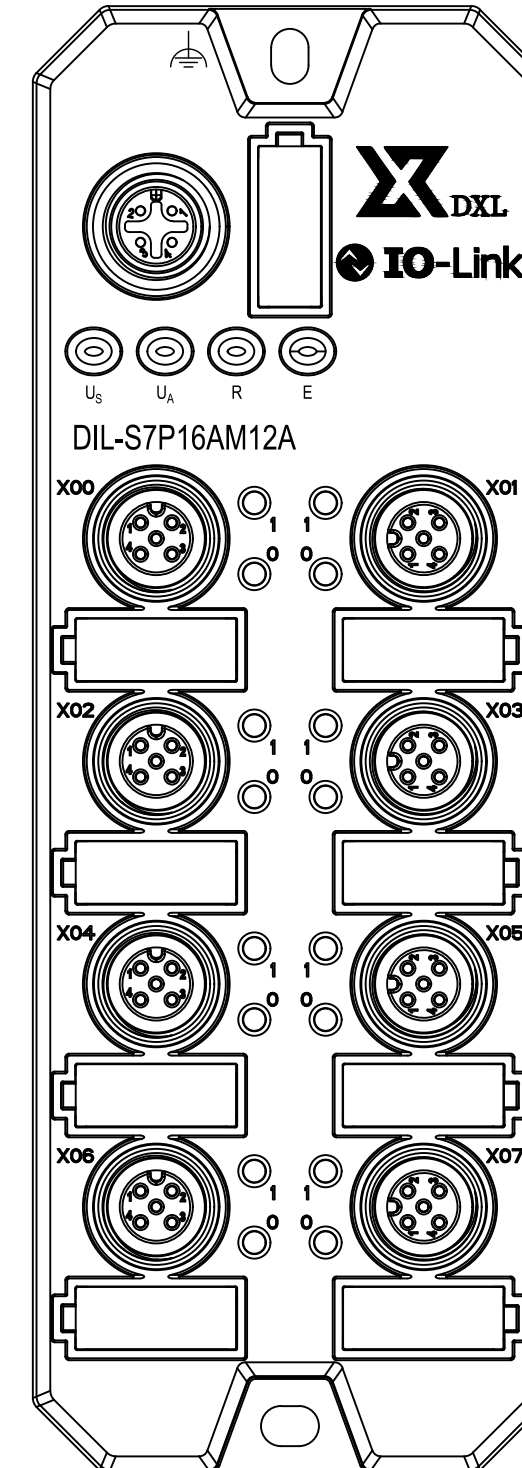

正视图

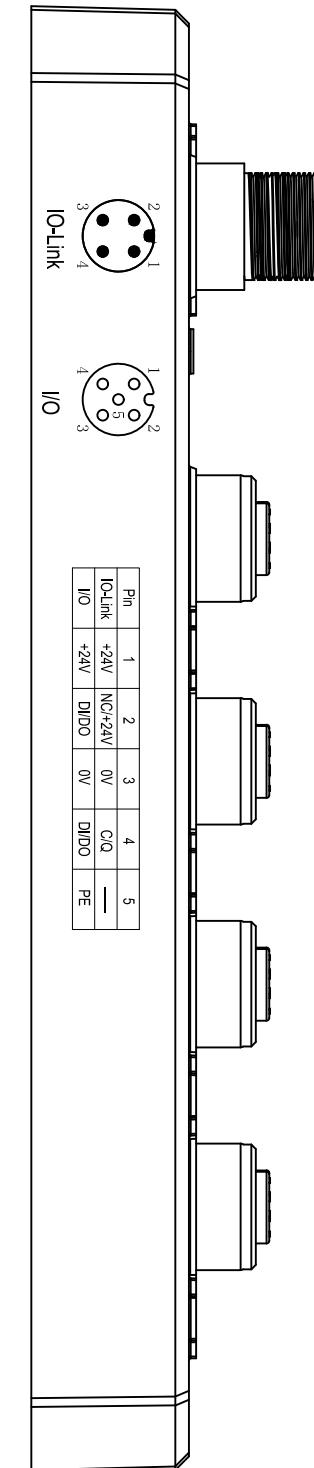


左视图

技术要求:

1、标示在图示位置加工，字体为Arial，LOGO按文件颜色，其余字体颜色为白色

2、不能出现内容印刷错误、字体不一致等不良现象

塑壳公差带	线性尺寸 (参考公差标准GB/T1804-2000-M级)							倒角/圆角公差		∠角度公差				≡	—	◇	//	⊥
尺寸范围	0 ≈ 3	3 ≈ 6	6 ≈ 30	30 ≈ 120	120 ≈ 400	400 ≈ 1000	> 1000	< 3	> 3	0 ≈ 10	10 ≈ 50	50 ≈ 120	> 120	所有	> 5	5 ≈ 30	30 ≈ 120	> 120
公差值	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±0.2	±0.5	1°	30"	20"	10"	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

制图	审核	确认	产品名称	DIL-S7P16AM12A壳体	材料		
			产品型号	DIL-S7P16AM12A	图纸比例	1:1	A3
			物料编码		视图		
图纸版本	V1.0.0		 苏州德信立科技有限公司				
第 1 页	共 1 页						