


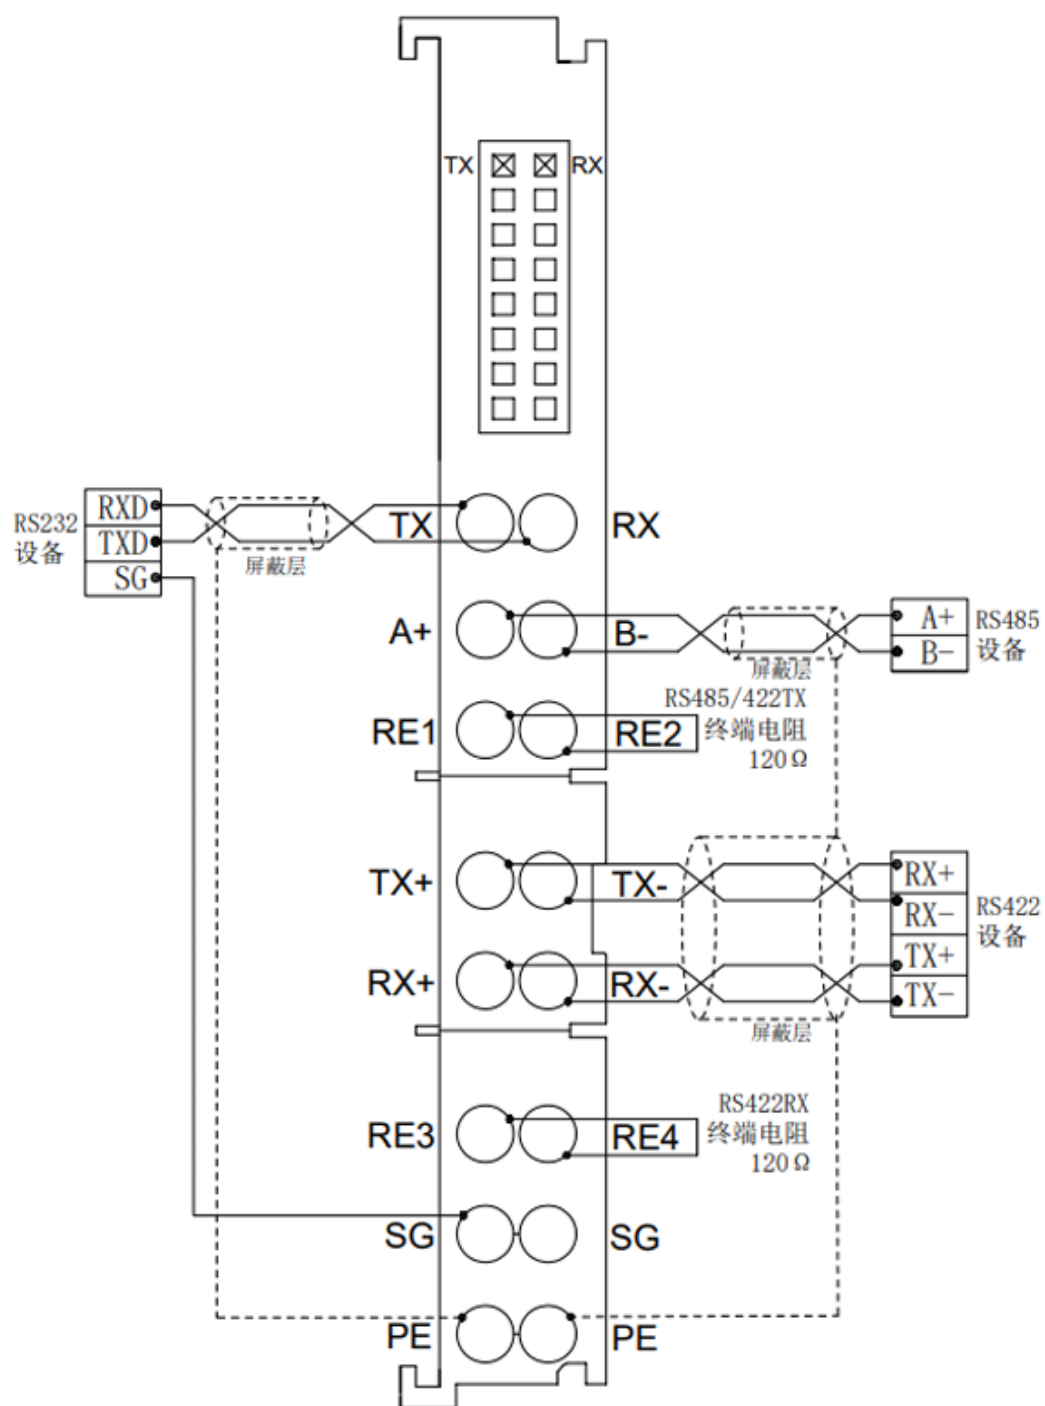

*SG为信号地,内部导通;PE为屏蔽地,内部导通

*RS485模式需要匹配电阻时可将RE1、RE2短接

*RS422模式需要匹配电阻时可将RE1、RE2;RE3、RE4分别短接

*电缆应采用屏蔽双绞线,并可靠接地