


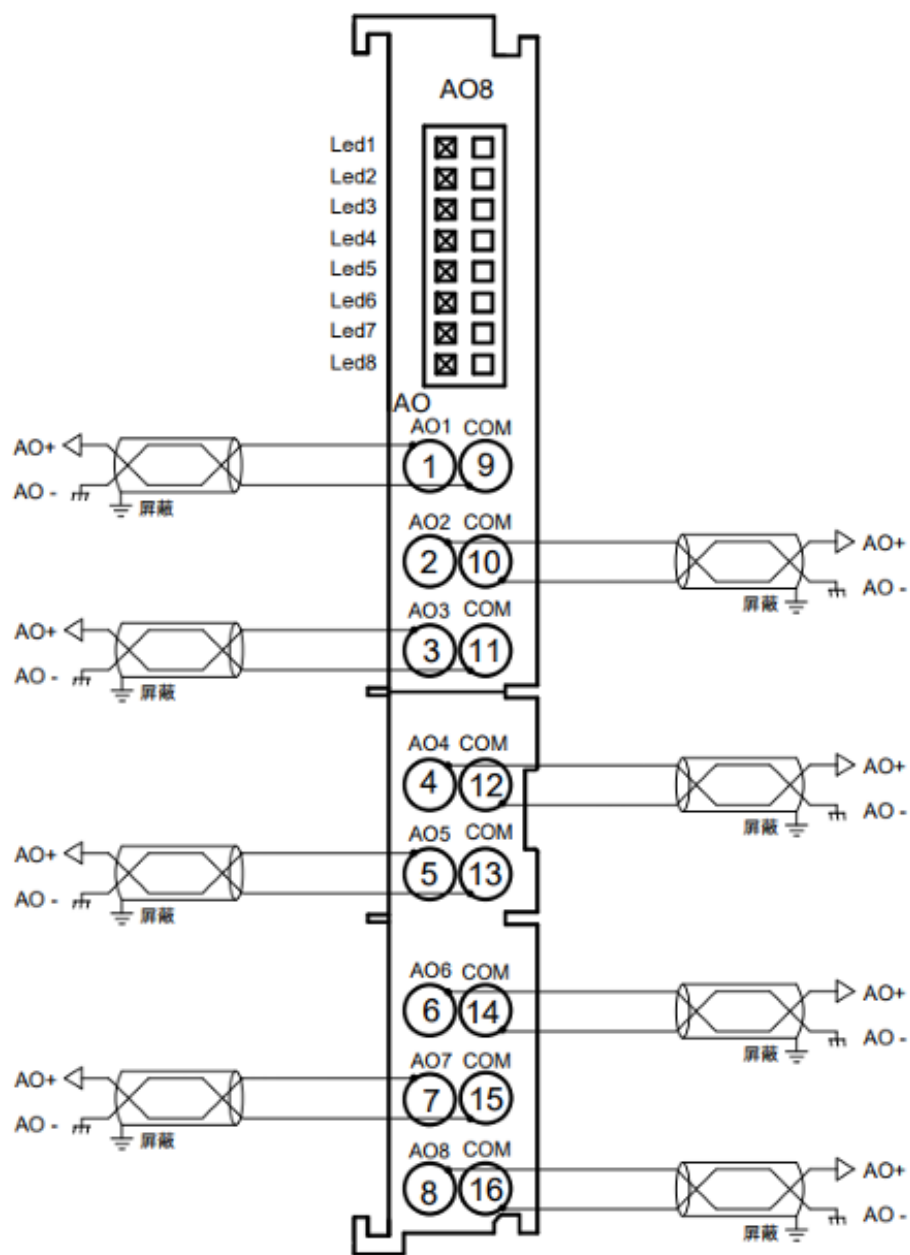

*COM 端内部导通。

*所有通道负载需同源，通道之间不隔离。