


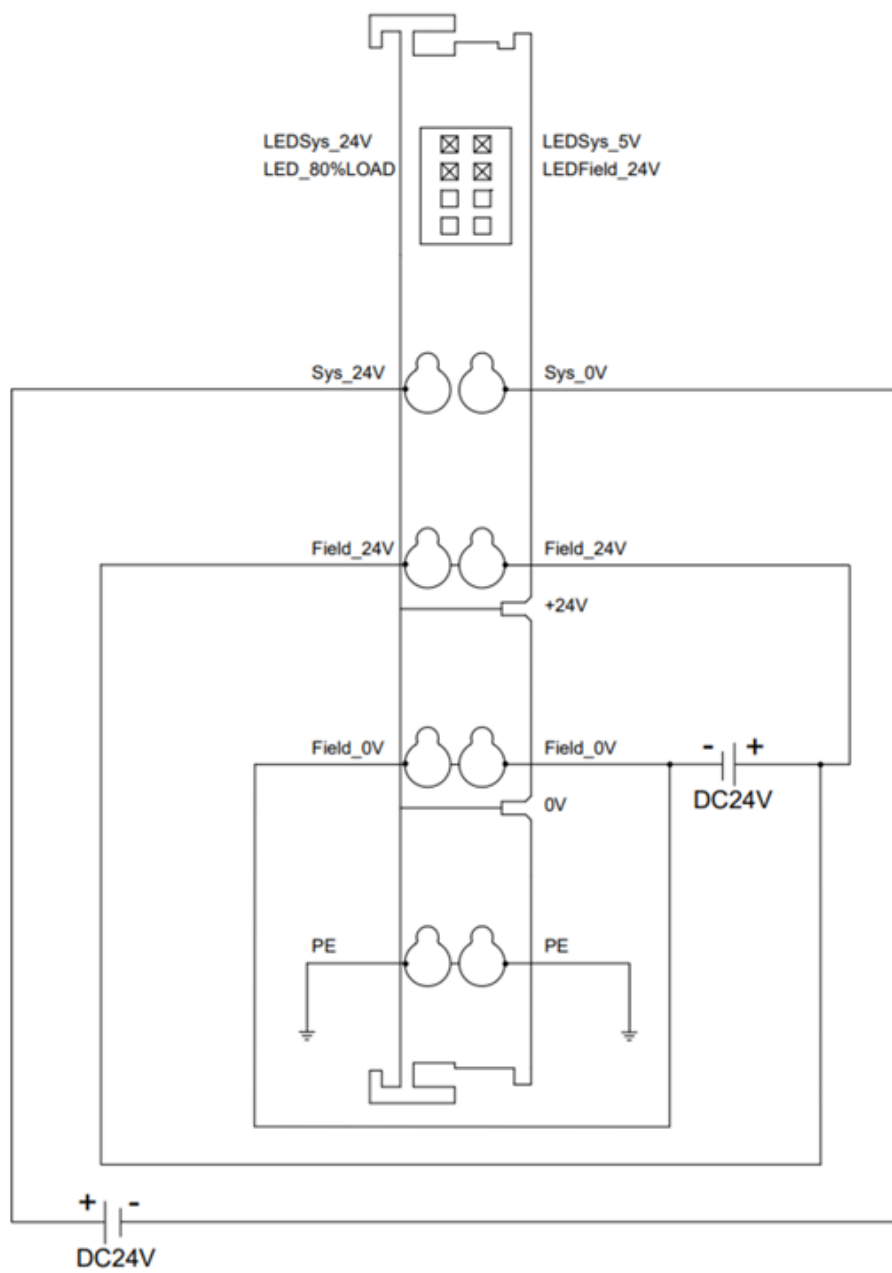

*Sys 为系统侧电源，Field 为现场侧电源，系统侧电源与现场侧电源需隔离。

*现场侧电源 24V 内部导通，0V 内部导通，PE 内部导通。

*系统侧电源支持反接保护和输出短路保护。